


径内 2

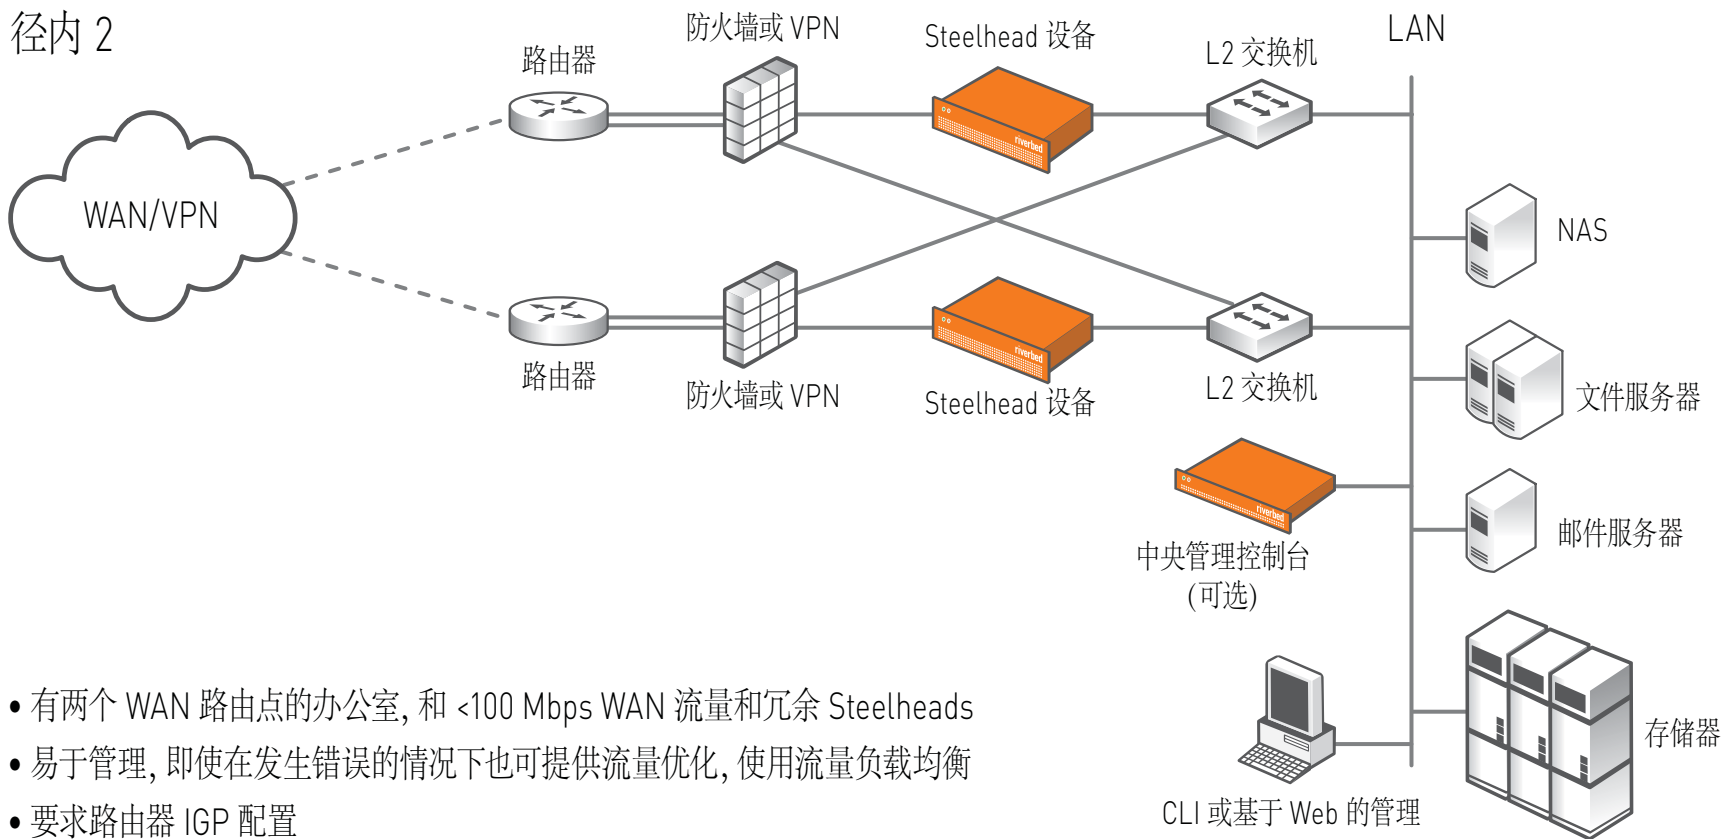

- 有两个 WAN 路由点的办公室, 和 <100 Mbps WAN 流量和冗余 Steelheads
- 易于管理, 即使在发生错误的情况下也可提供流量优化, 使用流量负载均衡
- 要求路由器 IGP 配置